




ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДИСКОВИ БРАНИ СЕРИЯ DMX



DMX SERIES
INNOVATION QUALITY

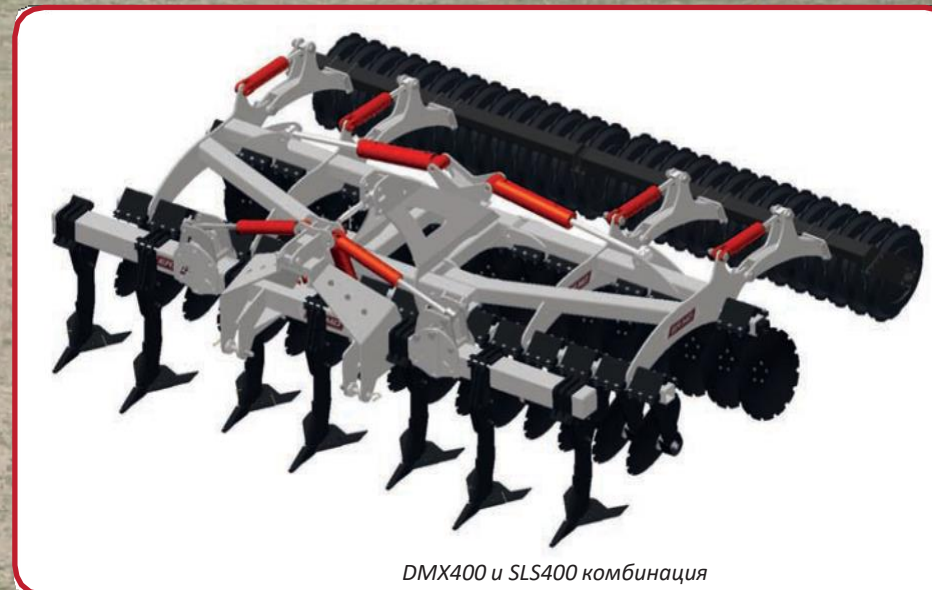

DMX400 и SLS400 комбинация

DMX 300/400

Дисковите брани серия DMX се използват едновременно за обработка и миксиране на растителните остатъци чрез метода на минимална обработка на почвата.

DMX е универсална машина, която може да работи както в необработени твърди почви, управлявайки голямо количество растителни остатъци, така и след оран - за предсеитбена подготовка на почвата.

Дисковете с диаметър от 570 мм са самостоятелно захванати към рамата, като са използвани демпферни тампони, което позволява те да се адаптират към терена и безпроблемно да преодоляват всички препятствия.

Лагерните тела са със затворени лагери и не се изисква никаква поддръжка.

Работната скорост е над 10 км/час, в съчетание с ниската консумация на гориво правят машината високоефективна.

Към дисковите брани DMX могат да бъдат монтирани различни видове задни вала: двоен назъбен валак, трапецовиден пръстенен валак, натрошаващ валак, вълнообразен дисков валак и др.

Регулирането на ролера, следователно и дълбочината, се осъществява посредством два хидравлични цилиндъра.

Рамата е особено здрава и тежка и това позволява да се работи и в най-трудни условия, и без отклонения от зададената дълбочина.

SLS 300/400

Дисковите брани Серия DMX могат да бъдат комбинирани с продълбочители Серия SLS, от 5 до 9 работни органа, с права или крилообразна форма. Секцията има хидравлично независимо регулиране на дълбочината и може да работи на дълбочина от 35 см до 45 см. Тази комбинация на машината позволява двустепенна обработка на почвата, в предната част на машината – дълбока обработка без обръщане, а в задната - миксиране на растителните остатъци в горния слой на почвата.



ДИСКОВИ БРАНИ СЕРИЯ DMX

Дискови брани серия DMX

Кат. номер	Мин. КС	№ Дискове	Диам, мм	Работен захват, см	Работна д-на, см	Тр.ширина, см	Тегло, кг
DMX300	150	24	570	300	10 - 15	300	1.500
DMX400	250	32	570	400	10 - 15	400	1.800
DMX 400P	250	32	570	400	10 - 15	250	2.300
DMX 500P	300	40	570	500	10 - 15	300	2.650

Допълнително оборудване

Описание
Странични шини
Двоен назъбен прътов валяк, диам. 500-400 мм
Трапецовиден пръстенен валяк, диам. 560 мм
Натрошаващ валяк, диам. 550 мм (Crumbler Packer)
Тръбен валяк, диам. 500 мм

Серия SLS с продълбочаващи работни органи

Кат. номер	Мин. КС	№ Раб. Органи	Работен захват, см	Работна дълбочина, см	Тр. ширина, см	Тегло, кг
SLS300	200	5	300	35 - 45	300	625
SLS400	250	7	400	35 - 45	400	820
SLS400P	250	7	400	35 - 45	250	935
SLS500P	300	9	500	35 - 45	300	1.100

Допълнително оборудване

Описание
Хидравличен теглич
Двойка дълбочинни колела

Алтернативно, има възможност да се монтират продълбочаващи работни органи тип Michel за минимална обработка

Дискова брана DMX300 с SLS300, прави продълбочаващи работни органи

